


Mediamuuntimen asennus

Muista:

- pakkauksessa pieni minigrip-pussi, jossa laitteen Mac ID ja wifi-verkkojen salasanat. Laitteessa sekä 2,4 GHz:n että 5 GHz:n wifi-verkko. **Pidä tallessa.** Asennuksen jälkeen voit liimata tarrat vaikka kotelon kylkeen.
- sisäänmenokaapelia ja sen hiuksenohuita kuituja **ei saa taittaa jyrkälle mutkalle.**
- asennuksessa puhtaus on enemmän kuin puoli ruokaa. **Liittimien suoja ei saa aukoa turhaan ja varottava koskemasta, puhaltamasta tms. Kuidun ja mediamuuntimen liittimeen!**


Sisäänmenokaapeli

Kaapelin kahden kuidun molemmissa päissä on valmiina liittimet. Liitinpäät suojattu muoviputkella. Muoviputkea voi käyttää vaikka seinän läpiviennissä. Kuidut ohuita, mutta liittimet tarvitsevat enemmän tilaa. Väljä reikä seinässä on helpompi tiivistää jälkikäteen kuin ahdas.

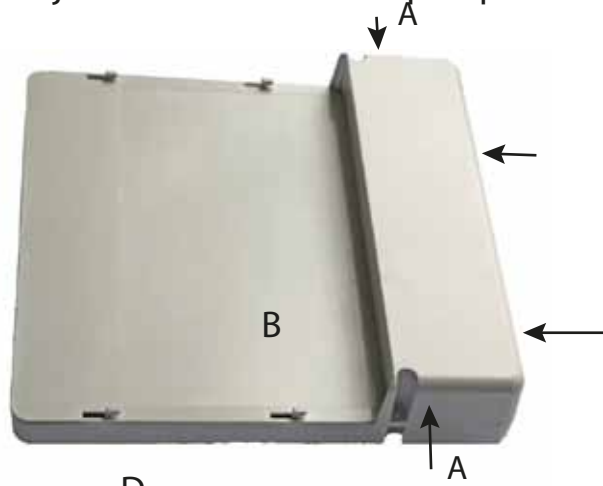

Taustakotelo:

Taustakotelon yläosa kiinni 4 pienellä väkäsellä nuolien kohdalla. Paina etusormilla nuolien A kohdalta ja nosta peukaloilla kansi auki. Levy B lähtee pois eikä sitä tarvita. Mediamuunnin laitetaan tilalle.



1. Taustakotelossa on neljä kiinnitysreikää (C), josta taustalevy kiinnitetään ruuveilla seinään. Kotelossa on myös 5 paikkaa (D), joista sisäänmenokaapeli voidaan tuoda taustakoteloon. Leikkaa sopivin kohta auki.



2. Kuljeta kaapeli taustakoteloon leikkaamasi aukon kautta ja kiepitä kaapelia ja ylimääräiset kuidut keskellä olevien tukien avulla. Ohjaa toinen liittimellä varustetuista kuiduista yläosaan.

Oletusarvoisesti käytetään sinistä kuitua. Muista hellä käsittely, ei jyrkkiä mutkia.



3. Asenna mediamuuntimen mukana annettu "plugi" mediamuuntimeen. Nosta mediamuunnin levyn B tilalle "koukkujen" varaan. Mediamuuntimen takana aukot koukuille.

Huom! Koska mediamuuntimen plugin vastinosassa on suora hionta ja kuidussa vino hionta, tarvitaan väliin adapteri, saa osuuskunnalta.

Ota mediamuuntimen "plugin" kuminen suoja pois. Paina adapterin sininen osa pluggiin, napsahtaa. Sen jälkeen laita kuidun liitin adapterin vihreään päähän paikoilleen. **Muista puhtaus, älä koske äläkä puhalla liittimiin. Jätä mieluusti liittämisen ammattilaiselle, jolla on puhdistusvälineet.**

Laita yläosan kansi paikoilleen ja liitä mediamuuntimeen virta. Jos yhteys kyläkeskukselle ja siellä kaikki valmiina, voit aloittaa tunnistautumalla järjestelmään, mutta siitä ohjeet myöhemmin.



Adapteri:

Kuidun liitin vihreään osaan ja sininen osa mediamuuntimen pluggiin

